



LEDVANCE

ORANGE LIGHTING WEEKS


TILBUD PÅ PROFESJONELL BELYSNING
1. sept. - 31. des. 2025

KAMPANJEPARTNER

 **sonepar**
Powered by Difference

20%

RABATT PÅ
EN REKKE
LAGERFØRTE
LEDVANCE
PRODUKTER



ORANGE LIGHTING WEEKS

TILBUD PÅ PROFESJONELL BELYSNING

OPP TIL

20%

PÅ UTVALGTE PRODUKTER

UTNYTT DITT
EKSKLUSIVE
TILBUD I DAG

Bestille via
[Sonepar webshop](#) >

FLOODLIGHT FLEX 12000lm

Allsidige, energieffektive belysningsløsninger for et bredt spekter av utendørsapplikasjoner. Med sitt robuste design og brukervennlige installasjon er de det ideelle valget for ulike prosjekter.



20%
RABATT

El.nr. 3228595

URBAN LANTERN SYM 29W PS

Armatur med symmetrisk lysfordeling for områdebelysning, så som gang- og sykkelstier.




20%
RABATT

El.nr. 3509206

PANEL FLEX 600 DALI 830 U19

Glem tradisjonelle paneler. PANEL FLEX er en innovativ LED-armatur som prioriterer effektivitet, fleksibilitet og høy kvalitet for moderne arbeidsplasser.



20%
RABATT

El.nr. 3317155

DAMPPROOF FLEX TH 1500 P

LED-armaturer spesielt egnet for industri, lagerområder og parkeringshus på grunn av den høye beskyttelsesklassen med IP66 eller mer og en slagfasthet på IK08.



20%
RABATT

El.nr. 3341699

KONTOR

Presisjonsbelysning for profesjonelle områder

- + Maks lumen output på 5220lm og minimum 2830lm
- + Opptil 169 lm/W -3000K og 4000K
- + Finnes i to forskjellige spredningsvinkler: 90gr og 120gr
- + Opptil 70% energibesparelser
- + 7 års garanti



PANEL FLEX

20%
RABATT


Justerbar, med mulighet til å velge mellom fire lumennivåer, for perfekt belysning i ethvert kontorlokale.
El.nr. 3317152



PANEL COMPACT 600

- 110 lm/watt
- Levetid: 50000t (L80/B10)
- IP40/20
- 5 års garanti

20%
RABATT



PRISGUNSTIG
ALTERNATIV

El.nr. 3310235

LED-RØR T5 HF FOR ELEKTRONISK FORKOBLING

- LED-erstatning for klassisk T5 lysrør med G5 sokkel for bruk i ECG armaturer
- Lav flimring og full effekt ved tenning
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling

LED-RØR T8 EM - FOR CCG + 230V AC

- LED-erstatning for klassiske T8-lysrør med G13-sokkel for bruk i CCG-armaturer eller på vekselstrøm
- Multi Lumen-funksjon på flere versjoner: 2 krafttrinn kan velges (1200 mm, 1500 mm)

20%
RABATT



ENKEL
OPPGRADERING
AV EKSISTERENDE
ARMATUR

El.nr. 3750208
El.nr. 3755256

DULUX LED D EM & AC MAINS

LED-erstatning for kompaktlysrør med enkel installasjon og lavt energiforbruk. Egnet for elektromagnetisk forkoblingsutstyr (CCG) og 230 V AC-nett.

20%
RABATT




ENKELT BYTTE
AV LYSKILDE

El.nr. 3758047

INDUSTRI

Konstruert for sømløs forbindelse

- + Produsert for langvarig holdbarhet
- + Høy energibesparelse
- + Jevn lysdistribusjon
- + Enkel oppgradering

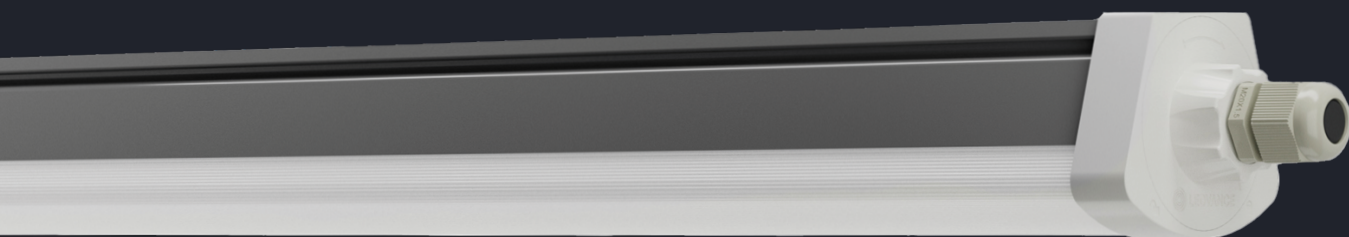

DAMP PROOF FLEX

LED-erstatning for tradisjonelle lysrørarmaturer med enkel installasjon og lavt energiforbruk.
El.nr. 3341699

20%
RABATT



DAMP PROOF 5TH GEN 2

Energieffektivt Damp Proof armatur med jevnt lys, perfekt for industri- og garasjeanlegg.



ENKEL
INSTALLASJON,
VERKTØYFRI
TILKOBLING

El.nr. 3304051

20%
RABATT

DAMP PROOF SENSOR HF SENSOR FOR DAGSLYS- OG BEVEGELSESEDETEKSJON

- Mulig å installere flere armaturer i serie (Leader-Follower)
- Flere justeringer av sensorområde, dagslysdeteksjon og holdetid
- Verktøyfri tilkobling



ENERGI-
BESPARENDE

El.nr. 3311401
El.nr. 3311402

20%
RABATT

DULUX LED T/E KOMPATIBEL MED ELEKTRONISK FORKOBLING OG 230V AC

- Enkel installering
- Lavt energiforbruk
- Kan brukes direkte på 230V vekselstrøm



ENKEL
OPPGRADERING
AV EKSISTERENDE
ARMATUR

El.nr. 3758059

20%
RABATT

UTENDØRS

Tøff på utsiden,
fantastisk på innsiden

- + Designet for å tåle røffe miljøer
- + Korrosjonsklasse C5
- + Lang levetid - 100000t L80/B10
- + Fra havner til parkering – én armatur, uendelige muligheter



FLOODLIGHT FLEX

Multi-Lumen med inntil 4 effekttrinn. Skreddersydd til dine behov.

El.nr. 3228591

20%
RABATT



URBAN LANTERN MED SYMMETRISK LYSFORDELING

Armaturene finnes med symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling. Tilgjengelig i fargene grå eller sort. Urban Lantern finnes med justerbar lysfarge 822-827 og 830-840. Hver armatur har justerbar effekt i fire trinn.



EGNET FOR VEI-
OG OMRÅDE-
BELYSNING

El.nr. 3509205
El.nr. 3509206

20%
RABATT

STREETLIGHT AREA PERFEKT TIL LYSLØYPER, GANG- OG SYKKELVEI

- Funksjonell og minimalistisk design
- Lave vedlikeholds- og driftskostnader på grunn av lang levetid på LED
- 5 års garanti



DET
ØKONOMISKE
ALTERNATIVET

El.nr. 3503537
El.nr. 3503543
El.nr. 3503545

20%
RABATT

FLOODLIGHT GEN 4

- Effektivitet, fleksibilitet og varighet for krevende utendørsmiljøer
- Multi-Lumen med to effekttrinn
- Korrosjonsklasse C4



BREDT
SORTIMENTUTVALG
I FLERE VARIANTER

El.nr. 3218793

20%
RABATT

BÆREKRAFTIGE PRODUKTER BÆREKRAFTIGE PROSJEKTER



SIRKULÆRØKONOMI

Under det veiledende prinsippet om sirkulærøkonomi har både Everloop og Natureloop som mål å spare ressurser og redusere avfall. Disse bærekraftige produktlinjene tilbyr praktiske løsninger for miljøbevisst belysning: Natureloop bruker resirkulerte materialer, mens Everloop har modulære, reparasjonsvennlig design med oppgraderbare komponenter. Sammen fremmer de lengre produktlevetid, reduserer miljøpåvirkningen og gjør det enklere å implementere bærekraftige valg.



MINDRE AVFALL

MULTI-SELECT-produkter lar deg stille inn lumen og farge etter behov, slik at én SKU oppfyller mange spesifikasjoner og reduserer varebilbeholdningen.

MINDRE AVFALL

- + Bytt LED-modul og drivere på få minutter
- + Forleng armaturens levetid med flere tiår
- + 75 % mindre avfall kontra full erstatning



GJENBRUK AV EKSISTERENDE ARMATUR

- + Enkel oppgradering av lyskilder og forkobling
- + Høy effektivitet opp til 165 lm/W
- + Levetid 100000t L80/B50
- + Multi-Lumen funksjon
- + IP66

20%
RABATT



ET PRODUKT, UENDELIGE MULIGHETER


- + Multi-Lumen: Valgbare effekttrinn
- + Levetid: (L80): opp til 100,000 t (ved 25 °C)
- + Enkel installasjon, verktøyfri tilkobling
- + Bytt LED-modul og driver på få minutter



KONTOR

Presisjonsbelysning for profesjonelle områder

- + UGR < 19
- + Valgfri fargetemperatur 3000/4000K
- + Valgfri effekttrinn
- + Tilpasser seg alle behov på arbeidsplassen

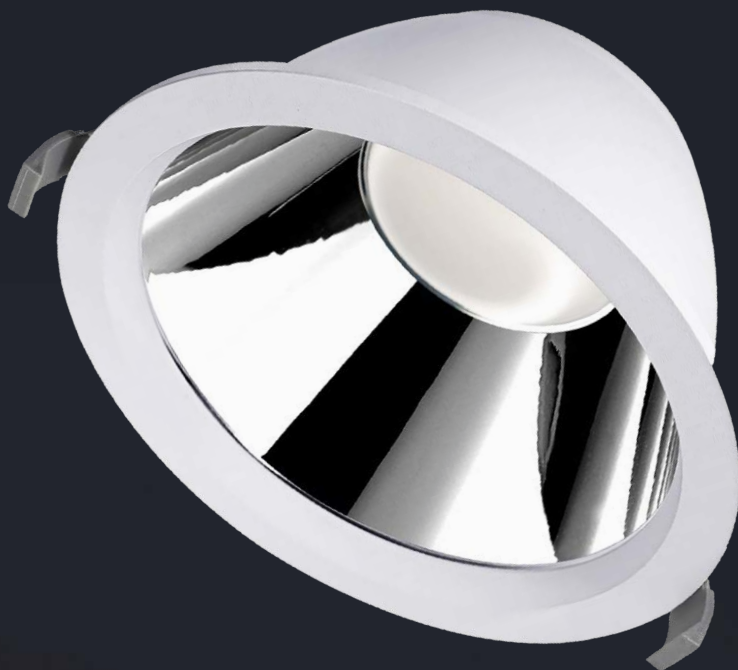

DOWNLIGHT COMFORT

Downlight med lav
blendingsevne,
MultiSelect-funksjon
og CRI over 90.

El.nr. 3239787
El.nr. 3239788



VIVARES

PROFESJONELL LYSSTYRING

SKALERBAR

Fra 10 til 10,000 armaturer
Et system som vokser med prosjektene dine

INTELLIGENT

Energiovervåking i sanntid
Forutsigende vedlikeholdsvarsler

SKALERBAR

DALI-2, KNX, BACnet-klar
Alternativer for skyen eller lokalt



KOMMER SNART

DIRECT EASY

TRÅDLØS LYSKONTROLL


ENKEL, INTELLIGENT
OG FLEKSIBEL INGEN
GATEWAY PÅKREVD

DINE FORDELER

- + **PLUG & PLAY:** KOBLE TIL OG KONTROLLER
- + **INGEN GATEWAY PÅKREVD:** DIREKTE
BLUETOOTH-OPPSETT
- + **FLEKSIBEL:** ÅPEN ZIGBEE 3.0 STANDARD



WATCH
THE VIDEO

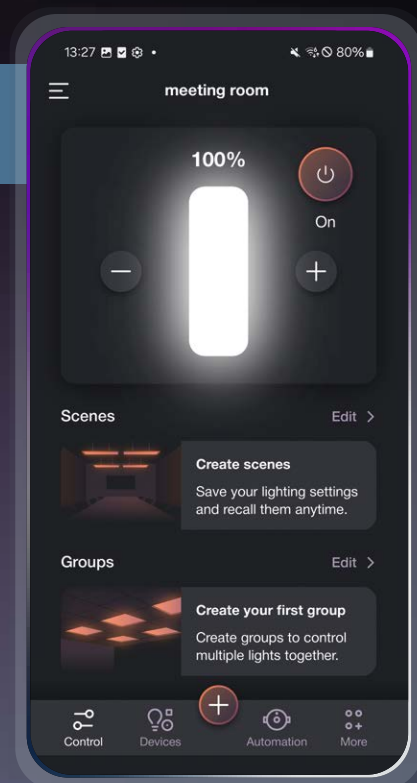

VIVARES fra LEDVANCE – Din kontroll på bedriftsnivå. Forenklet.

Når prosjekter krever profesjonell kontroll, leverer VIVARES. Full bygningsautomatisering, detaljert analyse og sømløs BMS-integrasjon – alt administrert gjennom et intuitivt grensesnitt som kundene dine faktisk vil bruke.

Nøkkelfunksjoner: Dagslysinnsamling, nødtesting, energirapport, sonestyring, tidsplanlegging, fjerntilgang.

MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW

Elegant berøringspanelkontroller med glassoverflate for intuitiv DALI-2-lyskontroll – juster lysstyrke og fargetemperatur enkelt.



JUSTERING AV
LYSSTYRKE OG
FARGETEMPERATUR

El.nr. 1475254

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW

Roterende DALI-2-kontroller for lysstyrke og fargetemperatur med utskiftbart deksel – intuitiv lyskontroll med opptil 4 synkroniserte punkter.



DIMME, BYTTE
OG LAGRE
LYSINNSTILLINGER

El.nr. 1475252


FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

Kompakt innfelt DALI-2-kontrollenhet for opptil 32 armaturer og 4 sensorer. Full kontroll via Bluetooth-appen, inkludert Tunable White og sceneinnstillinger.



JUSTERING
AV ALLE
INNSTILLINGER VIA
SMARTTELEFON

El.nr. 1475260

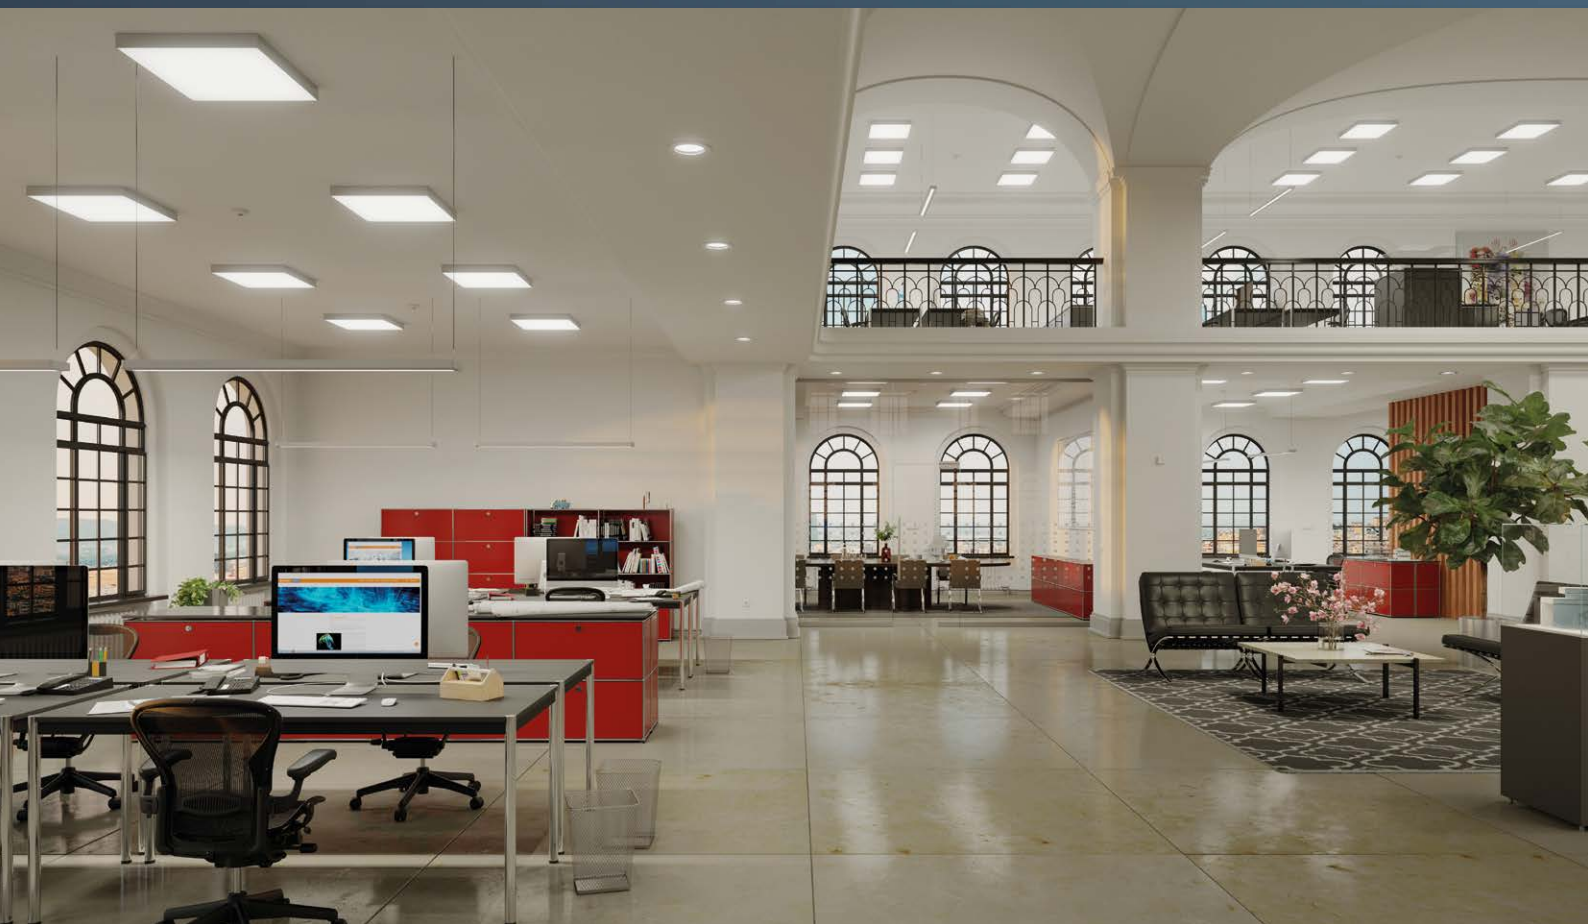


ARMATURER OG LYSKILDER



PANEL FLEX 600 UGR

- Valgbare effekttrinn (Power Select - PS) på driveren og opptil 4860 lm
- Energibesparende: opptil 169 lm/W



PANEL COMPACT 600

- Lite flimmer
- Energibesparende opptil 110 lm/W
- Gjennomkabling



SURFACE CIRCULAR 250

- Innendørs armatur med høy lyseffekt
- Energibesparelse på inntil 55 % sammenlignet med armaturer som bruker CFL
- Enkel og rask installasjon
- Jevn lysfordeling



SURFACE FLAT ROUND

- Enkel oppgradering av lyskilde, driver og sensor (EVERLOOP-design)
- Innendørs armatur med høy effektivitet opp til 140 lm/W



DULUX LED SQ EM & AC MAINS V

- Enkel installering
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte

Produkt navn	Produktklasse	El.nr.	w±w	W	lm	t[h] ¹
PANEL FLEX 600 UGR						
PANEL FLEX 600 PS 830 U19 30/25/21/17W	■	3317152	-	30 / 25 / 21 / 17	4 800 / 4 050 / 3 450 / 2 830	100000 h
PANEL FLEX 600 DALI 830 U19 30W DIM	■	3317155	-	30	4 800	100000 h
PANEL FLEX 600 DALI 840 U19 30W DIM	■	3317154	-	30	4 860	100000 h
PANEL COMPACT 600						
Panel COMP 600 V 33W 830	■	3310235	-	33	3 630	70000 h
SURFACE CIRCULAR 250 / SURFACE CIRCULAR 350 / SURFACE CIRCULAR 400 / SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR / SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR / SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR						
SURFACE CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	■	3004876	-	13	920	30000 h
SURFACE CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	■	3004878	-	18	1 440	30000 h
SURFACE CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	■	3004880	-	24	1 920	30000 h
SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR 13 W 3000 K IP44 WT	■	3004870	-	13	920	30000 h
SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18 W 3000 K IP44 WT	■	3004872	-	18	1 440	30000 h
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24 W 3000 K IP44 WT	■	3004874	-	24	1 920	30000 h
SURFACE FLAT ROUND / SURFACE FLAT ROUND SENSOR						
SF FLAT ROUND 330 CPS 2660lm P	■	3378119	-	19 / 12	2 660 / 1 660	100000 h
SF FLAT ROUND SENSOR 330 CPS 2660lm P	■	3378123	-	19 / 12	2 660 / 1 660	100000 h
DULUX LED SQ EM & AC MAINS V						
DULUX LED SQ16 EM AC 7W 830 G KOMPAKTLYSRØR	■	3768076	16 W	7	720	30000 h
DULUX LED SQ28 EM AC 13W 830 GR8 KOMPAKTLYSRØR	■	3768077	28 W	13	1 350	30000 h



Knusikker




Lavt flimmer iht. EU 2019/2020



CCG Drift på konvensjonelt kontrollutstyr



ECG Drift på elektronisk kontrollutstyr



AC strømnett

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0

² Se www.ledvance.no/garantier for nøyaktige vilkår

ARMATURER OG LYSKILDER



DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING

- Jevn lysfordeling
- Enkel oppgradering av lyskilde og driver (EVERLOOP-design)



DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING

- Lite flimmer ≤ 10 %
- Jevn lysfordeling
- Energibesparelser på opptil 60% (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør)



LED TUBE T8 EM SUPERIOR

- Energibesparelser på opptil 71 % (sammenlignet med T8-lysrør)
- Rask, enkel og sikker utskifting
- Svært allsidig takket være valgbar effekt-/lumentrinn (1200 mm, 1500 mm)
- Lysrør av glass - ingen bøyning



LED TUBE T5 HF P

- Lysrør av glass - ingen bøyning
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling



LED TUBE T5 HF P

- Lysrør av glass - ingen bøyning
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling

Produkt navn	Produktklasse	El.nr.	W _W	W	lm	t _h ¹
DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING						
DP FLEX TH 1200 P 5600lm ML 840 IP66	■	3341697	-	34 / 31 / 26 / 19	5600 / 5100 / 4300 / 3100	100000 h
DP FLEX TH 1500 P 6900lm ML 840 IP66	■	3341699	-	42 / 38 / 31 / 23	6900 / 6300 / 5000 / 3700	100000 h
DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING / DAMP PROOF SENSOR						
DAMP PROOF 5TH 1200 4400lm 32W/4000K	■	3304050	-	32	4400	70000 h
DAMP PROOF 5TH 1500 6400lm 46W/4000K	■	3304051	-	46	6400	70000 h
DAMP PROOF 5TH 1500 11000lm 81W/4000K	■	3378156	-	81 / 69 / 57 / 46	11000 / 9600 / 8200 / 6600	70000 h
DAMP PROOF SENSOR 1200 32W 840 IP65 GY	■	3311401	-	32	4400	70000 h
DAMP PROOF SENSOR 1500 46W 840 IP65 GY	■	3311402	-	46	6400	70000 h
LED TUBE T8 EM SUPERIOR						
LED TUBE T8 EM S 600 6.3W 830	■	3755256	18 W	6.3	990	100000 h
LED TUBE T8 EM S 1100lm S 600 840	■	3755257	18 W	6.3	1100	100000 h
LED TUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 830	■	3755258	36 W	14 / 11.3	2300 / 1900	100000 h
LED TUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 840	■	3755259	36 W	14 / 11.3	2600 / 2100	100000 h
LED TUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W 830	■	3755260	58 W	22.1 / 16.7	3700 / 2800	100000 h
LED TUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W 840	■	3755261	58 W	22.1 / 16.7	4100 / 3100	100000 h
LED TUBE T5 HF P						
LED TUBE T5 Performance HE 1200mm 16W/840 (28W) HF	■	3750209	28 W	16	2400	60000 h
LED TUBE T5 HF P						
LED Lysrør T5 PFM HF HE 549mm 14 830	■	3750214	14 W	7	900	50000 h
LED Lysrør T5 PFM HF HE 1149mm 28 830	■	3750208	28 W	16	2160	60000 h
LED Lysrør T5 PFM HF HE 1449mm 35 830	■	3750206	35 W	18	2550	60000 h
LED Lysrør T5 PFM HF HE 1449mm 35 840	■	3750207	35 W	18	2800	60000 h



Knussik-ker




Lavt flimmer iht. EU 2019/2020



CCG Drift på konvensjonelt kontrollutstyr



ECG Drift på elektronisk kontrollutstyr



AC strømnett

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0

² Se www.ledvance.no/garantier for nøyaktige vilkår

ARMATURER OG LYSKILDER



FLOODLIGHT 20

- Pustemembran for å optimalisere luftutveksling, uten at det går ut over IP-beskyttelsen
- Svært allsidig på grunn av valgbare effektrinn (Multi Lumen) på dekselet



FLOODLIGHT PHOTOCELL 100

- Tennes og slukkes automatisk i henhold mengden tilgjengelig dagslys
- Overstyr Alltid-På, aktiveres via bryteren
- Pustemembran for å optimalisere luftutveksling



URBAN LANTERN SYMMETRIC

- Svært allsidig på grunn av valgbare CCT og effektrinn (Power Select - PS)
- Lite flimmer
- Energieffektiv opptil 139 lm/W



STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST

- Funksjonell og minimalistisk design
- Lave vedlikeholds- og driftskostnader på grunn av lang levetid på LED
- 5 års garanti



ECO AREA ACCESSORIES

- Stolpeovergang 42/60 mm



LED CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR S

- Lavt energiforbruk og lave vedlikeholdskostnader gir kort tilbakebetalingstid

Produktnavn	Produktklasse	El.nr.	w _{gl}	W	lm	t _h ¹
FLOODLIGHT 20 / FLOODLIGHT 50 / FLOODLIGHT 100 / FLOODLIGHT 150 / FLOODLIGHT 200 / FLOODLIGHT SENSOR 20 / FLOODLIGHT SENSOR 50   						
FLOODLIGHT 20 2200lm 830 PS SYM100 BK	■	3218792	-	17 / 11	2200 / 1465	100000 h
FLOODLIGHT 50 5500lm 830 PS SYM100 BK	■	3218793	-	41 / 27	5500 / 3670	100000 h
FLOODLIGHT 100 10000lm 840 PS SY100 BK	■	3218814	-	69 / 53	10000 / 8000	100000 h
FLOODLIGHT 150 15000lm 840 SVART SYM IP65 PS	■	3218820	-	100 / 83	15000 / 12500	100000 h
FLOODLIGHT 200 20000lm 840 PS SY100 BK	■	3218826	-	133 / 117	20000 / 17500	100000 h
FLOODLIGHT SEN 20 2200lm 830 PS SY100 BK	■	3218841	-	17 / 11	2200 / 1465	100000 h
FLOODLIGHT SEN 50 5500lm 830 PS SY100 BK	■	3218845	-	41 / 27	5500 / 3670	100000 h
FLOODLIGHT PHOTOCELL 100 / FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 45 X 140   						
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK LEDV	■	3218848	-	69 / 53	10000.0 lm / 8000	100000 h
FL FLEX 6100lm A45x140 840 ML WAL P	■	3228591	-	40 / 34 / 28 / 22	6100 / 5200 / 4300 / 3500	120000 h
FL FLEX 12000lm A45x140 840	■	3228595	-	80 / 68 / 56 / 44	12000 / 10200 / 8500 / 6800	120000 h
URBAN LANTERN SYMMETRIC   						
URBAN LANTERN SYM 29W PS GY 830/840 IP66	■	3509205	-	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	100000 h
URBAN LANTERN SYM 29W PS BK 830/840 IP66	■	3509206	-	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	100000 h
STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST / STREETLIGHT AREA MEDIUM RV20ST   						
STREETLIGHT AREA S RV20ST 30W 730 GY	■	3503543	-	30	3900	100000 h
STREETLIGHT AREA S RV20ST 45W 730 GY	■	3503545	-	45	5850	100000 h
STREETLIGHT AREA M RV20ST 65W 730 GY	■	3503537	-	65	8450	100000 h
ECO AREA ACCESSORIES 						
ECO AREA 42/60 POLE REDUCTION 1149mm 54 840	-	3503547	-	-	-	-
LED CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR S 						
LED Lyspære Dagslys CL A 40 827 Klar E27	■	3768011	40 W	4.9	470	15000 h
LED Lyspære Dagslys CL A 60 827 Klar E27	■	3768012	60 W	7.3	806	15000 h



Knussik-ker




Lavt flimmer iht. EU 2019/2020



Drift på konvensjonelt kontrollutstyr



Drift på elektronisk kontrollutstyr



AC strømnett

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0

² Se www.ledvance.no/garantier for nøyaktige vilkår

LED-LYSKILDER



DULUX LED S EM & AC MAINS V

- Enkel installering
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte 1:1
- Kan brukes direkte på 230 V nettspenning



DECOR SPIRAL FILAMENT LAMP IN METAL HOUSING

- Moderne lyskilde med stemningsfullt lys
- Type beskyttelse: IP20, ideell for innendørsbruk



VINTAGE 1906 PENDULUM CYLINDER

- Kan kombineres med mange varianter og dekorative lyskilder
- Lampeholder av ekte tre

Produktnavn	Produktklasse	El.nr.	W _± W	W	lm	°	t[h]	1	2
DULUX LED S EM & AC MAINS V / DULUX LED D EM & AC MAINS V / DULUX LED D/E HF & AC MAINS V / DULUX LED T/E HF & AC MAINS V / DULUX LED L HF & AC MAINS V / DULUX LED T EM & AC MAINS V									3 års garanti
DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23 LEDV	■	3768068	7 W	3.5	360	130	30000 h	■	2
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23 LEDV	■	3758041	9 W	4	500	130	30000 h	■	2
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23 LEDV	■	3758043	11 W	6	630	130	30000 h	■	2
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2 LEDV	■	3758047	18 W	7	700	120	30000 h	■	2
DULUX LED D18 EM AC 840 G24D-2 KOMPAKTLYSRØR	■	3758048	18 W	7	770	120	30000 h	■	2
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3 LEDV	■	3758049	26 W	9	990	120	30000 h	■	2
DULUX LED D26 EM AC 840 G24D-3 KOMPAKTLYSRØR	■	3758050	26 W	9	1100	120	30000 h	■	2
DULUX LED D/E 18 HF AC 830 G24Q-2 KOMPAKTLYSRØR	■	3758053	18 W	7	700	120	30000 h	■	2
DULUX LED D/E 26 HF AC 830 G24Q-3 KOMPAKTLYSRØR	■	3758055	26 W	10	990	120	30000 h	■	2
DULUX LED T/E 26 HF AC 830 GX24Q-3	■	3758059	26 W	10	990	120	30000 h	■	2
DULUX LED T/E 32 HF AC 830 GX24Q-3	■	3758061	32 W	16	1620	120	30000 h	■	2
DULUX LED T/E 42 HF AC 830 GX24Q-4	■	3758063	42 W	20	2025	120	30000 h	■	2
DULUX LED L 18 HF AC 830 2G11 KOMPAKTLYSRØR	■	3758065	18 W	8	900	140	30000 h	■	2
DULUX LED T26 EM AC 830 GX24D-3	■	3758116	26 W	9	1000	120	30000 h	■	2
DECOR SPIRAL FILAMENT LAMP IN METAL HOUSING									DIM 3 års garanti
DECOR LED Spiral 14 3,5W 818 E27 DIM	-	3773672	14 W	3.5	130	320	25000 h	-	-
DECOR LED Spiral 18 3,5W 818 E27 DIM	-	3773668	18 W	3.5	170	320	25000 h	-	-
Vintage 1906 PenduLum Cylinder / Vintage 1906 PenduLum Round									230V 5 års garanti
Vintage 1906 PenduLum Cylinder Wood	-	3004904	-	-	-	-	-	-	-
Vintage 1906 PenduLum Round Black	-	3004905	-	-	-	-	-	-	-



Knussik-ker



Lavt flimmer iht. EU 2019/2020



Drift på konvensjonelt kontrollutstyr



Drift på elektronisk kontrollutstyr



AC strømnett

¹ t [h]: L70/B50 | ² Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) | ³ Se www.ledvance.no/garantier for nøyaktige vilkår

Med datterselskaper i mer enn 50 land og forretningsaktiviteter i over 140 land er LEDVANCE et av verdens ledende selskaper innen generell belysning for det profesjonelle markedet og forbrukermarkedet. LEDVANCEs portefølje, med sitt utspring fra OSRAMs generelle belysning, inkluderer et bredt utvalg av LED-armaturer for en rekke bruksområder, intelligente belysningsprodukter for smarte hjem og smarte bygninger, avanserte LED-lyskilder i belysningsbransjen og tradisjonelle lyskilder. Utover belysning tilbyr LEDVANCE vertikalt integrerte, fornybare energiløsninger for byggesektoren. Sammen danner belysningsdivisjonen og divisjonen for fornybar energi et omfattende økosystem for bolig-, nærings- og industribygg.

For mer informasjon, se www.ledvance.no.

LEDVANCE AS
Fornebuveien 5
1366 Lysaker
Norway
LEDVANCE.NO



LEDVANCE

KAMPANJEPARTNER



Sonepar Norge AS
Nedre Eikervei 65
3048 Drammen

Tlf.: +47 32 86 10 50
salgsupport@sonepar.no
sonepar.no

Vi tar forbehold om trykkfeil, evt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt. Vi tar også forbehold om begrenset antall giveaways. Tilbudene gjelder f.o.m. 01.09.2025 t.o.m. 31.12.2025, eller så langt lageret rekker. Tilbudet på 20% rabatt kommer på toppen av din eksisterende rabatt.