


IP65 Pro

Profesjonell industriarmatur

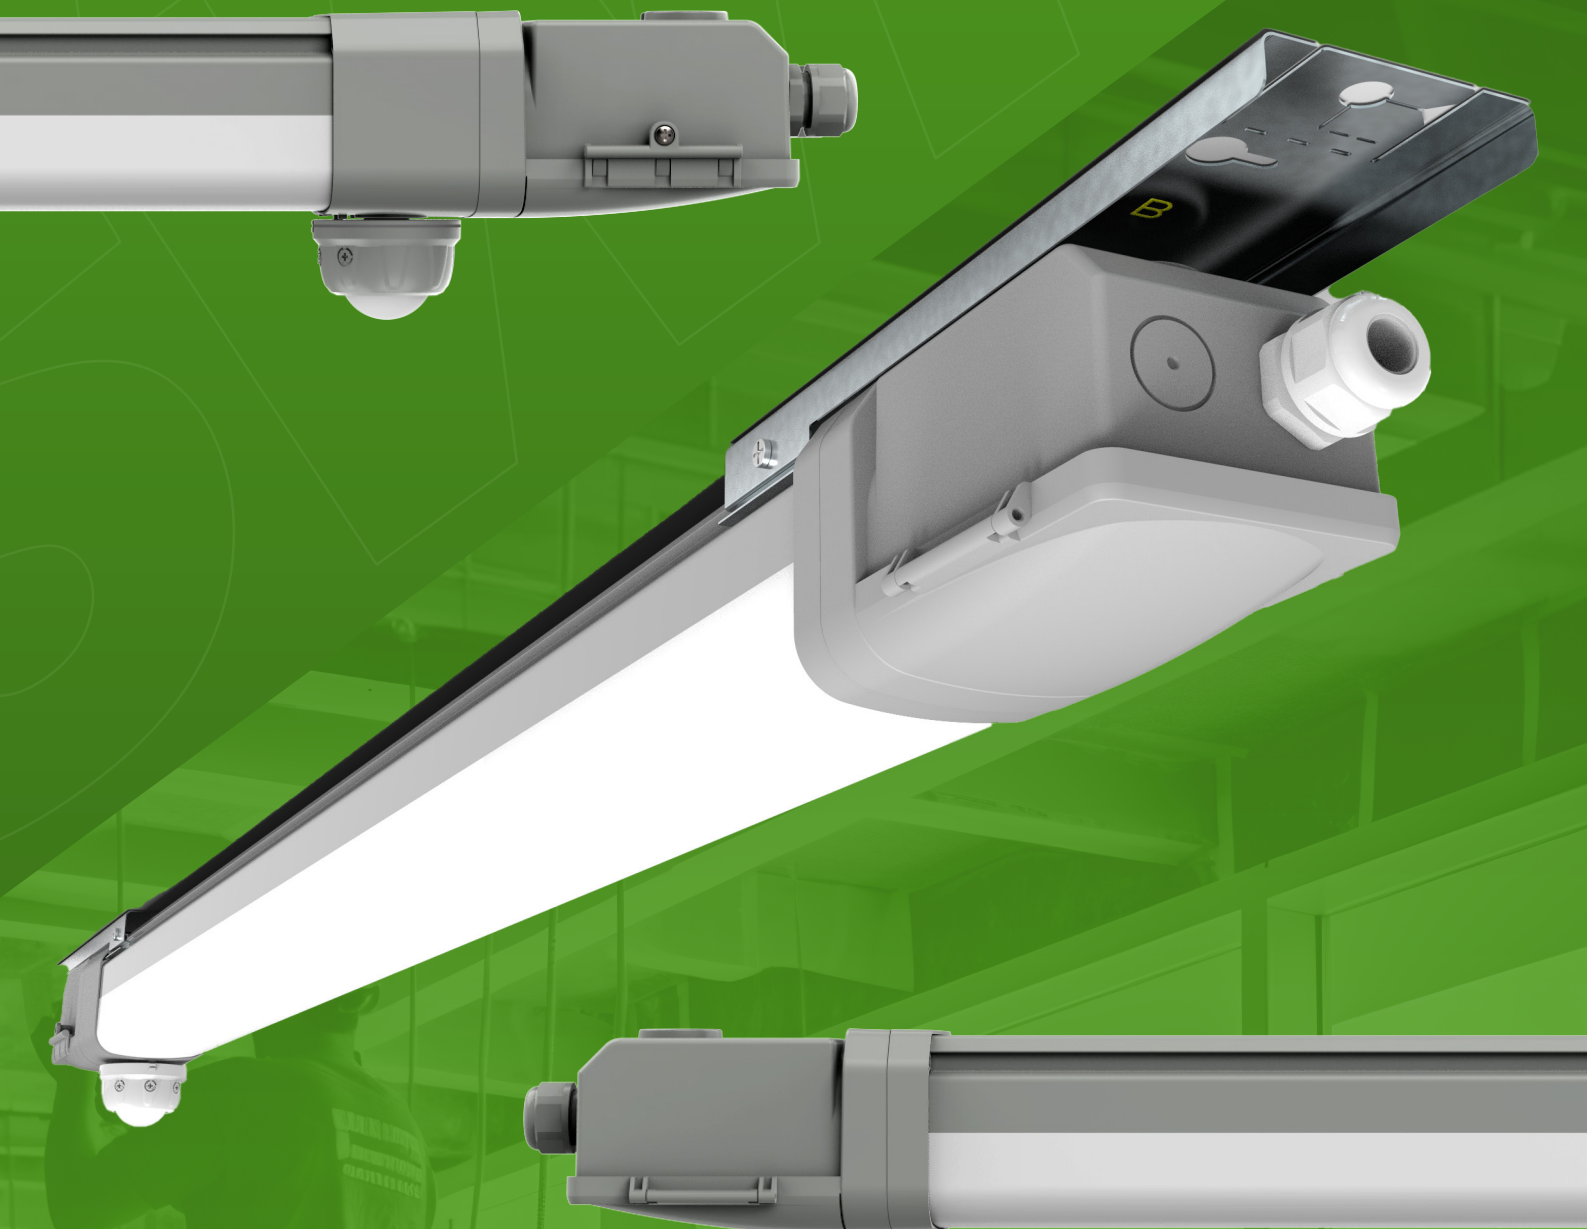

IP65 Pro

Switch IP65 Pro er designet for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og servicevennlighet.



Tilkobling i begge ender i separate koblingsbokser og festepunkter langs hele armaturhusets lengde. Gjennomkobling 5x2,5 mm². Utskifting av komponent-/LED-modulplate gjøres trygt og enkelt. Armaturhus i grå polykarbonat (PC) og avskjerming i opal PC. Kelvin Switch 3000/4000K, samt Power Switch for å velge effekt/lysnivå i fire trinn.

Som tilbehør finnes PIR, HF og SWARM sensorer, nødlysmodule og en spesiell monteringsbrakett for armaturskinne eller kabelstige. D-merket, IP65, klasse I.

Støtte
for flere
sensorer og
tilbehør



SKAL ERSTATTES	EFFEKT	CA. LUMEN	LEVETID/ RØR	ERSTATTES MED	EFFEKT	LUMEN	MA INN- STILLING	LEVETID/ ARMATUR	ENERGI- SPARING	ANTALL LYS- KILDER SOM MÅ SKIFTES GJENNOM HELE LEVE- TIDEN	LYSEFFEKT SAMMEN- LIGNET MED LYSRØR
1x36W	48W	1980 lm	10.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	200 mA	100.000h	25W	10	186%
2x36W	94W	3960 lm	10.000h	IP65 Pro 1200	28W	4480 lm	250 mA	100.000h	66W	20	113%
1x36W HF	38W	1980 lm	14.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	200 mA	100.000h	15W	7	186%
2x36W HF	74W	3960 lm	14.000h	IP65 Pro 1200	28W	4480 lm	250 mA	100.000h	46W	14	113%
1x28W T5	28W	2050 lm	16.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	200 mA	100.000h	5W	6	180%
2x28W T5	56W	3660 lm	16.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	250 mA	100.000h	33W	13	101%
1x54W T5	54W	3560 lm	16.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	300 mA	100.000h	31W	6	103%
2x54W T5	108W	6450 lm	16.000h	IP65 Pro 1200	40W	6400 lm	350 mA	100.000h	68W	13	99%
1x58W	63W	3190 lm	10.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	28W	10	176%
2x58W	126W	6380 lm	10.000h	IP65 Pro 1500	43W	6880 lm	250 mA	100.000h	83W	20	108%
1x58W HF	58W	3190 lm	14.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	23W	7	176%
2x58W HF	116W	6380 lm	14.000h	IP65 Pro 1500	43W	6880 lm	300 mA	100.000h	73W	14	108%
1x35W T5	40W	2340 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	5W	6	239%
2x35W T5	80W	4150 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	45W	13	135%
1x49W T5	52W	3330 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	17W	6	168%
2x49W T5	104W	5920 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	43W	6880 lm	300 mA	100.000h	61W	13	116%
1x80W T5	85W	5400 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	250 mA	100.000h	50W	6	104%
2x80W T5	170W	9620 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	60W	9600 lm	350 mA	100.000h	110W	13	100%

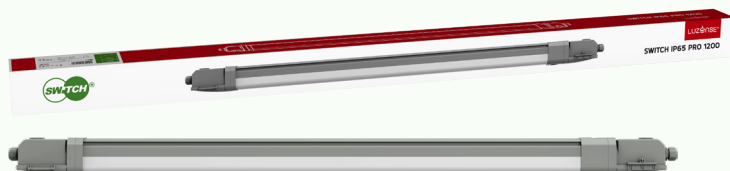


IP65 Pro 1200

40W • 160lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1200mm

ELNR	TYPE	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
33 405 42	På/Av	23/28/34/40W	3000/4000K	3680/4480/5440/6400 lm
33 405 44	DALI2	40W	3000/4000K	6400 lm

INNSTILLING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	23W	3680 lm
250 mA	28W	4480 lm
300 mA	34W	5440 lm
350 mA	40W	6400 lm



IP65 Pro 1500

60W • 160lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1500mm

ELNR	TYPE	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
33 405 43	På/Av	35/43/51/60W	3000/4000K	5600/6880/8000/9600 lm
33 405 45	DALI2	60W	3000/4000K	9600 lm

INNSTILLING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	35W	5600 lm
250 mA	43W	6880 lm
300 mA	51W	8000 lm
350 mA	60W	9600 lm

Tilbehør

ELNR	TYPE
33 405 46	Switch IP65 Pro brakett for kabelskinne
33 405 51	Switch IP65 Pro Ledelys Kit
33 405 47	Switch IP65 Pro PIR Sensor Korridorfunk.
33 405 37	Switch Swarm HF Sensor
33 405 55	Switch Fjernkontroll for korridorsensor
33 405 56	Switch Fjernkontroll for SWARM sensor

Integrert
switch for valg
mellom 3000K
og 4000K
lysfarge!

GJØR DET LETT Å VELGE!



Unilamp Norden er et belysningsselskap med hovedkontor i Norge, og salg i alle fem nordiske land. Produktene er et fullsortiment av teknisk belysning for den profesjonelle elektrobransjen. Distribusjon foregår via elektrogrossistene.

Selskapet er et kompetansehus innen belysning, teknikk og prosjektering.
Skapt av elektrikere - for elektrikere.



Unilamp Norden AS
Industriveien 11
1481 Hagan

Tlf +47 67 49 47 70
post@unilamp.no
www.unilamp.no