

IP65 Eco

Allsidig industriarmatur



Unilamp Norden AS



unilampnorden



Unilamp Norden



Unilamp Norden AS

www.unilamp.no


IP65 Eco

Switch IP65 Eco LED-armaturer er designet for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og service.


Verktøyfri utskifting av LED-modulplaten er enkelt og trygt med hurtigkoblinger. Gjennomkabling 5x2,5 mm² med klemmer i hver ende. Armaturhus i grå PC, diffusor i prismatisk PC. Diffusorbraketter og monteringsklemmer i rustfritt stål. Kelvin Switch 3000/3500/4000K, samt Power Switch for å velge effekt i fire trinn.

Denne armaturen er egnet for bruksområder som industri, lager, parkeringshus, landbruk osv. D-merket, IP65, klasse I.

Verktøyfri
service!

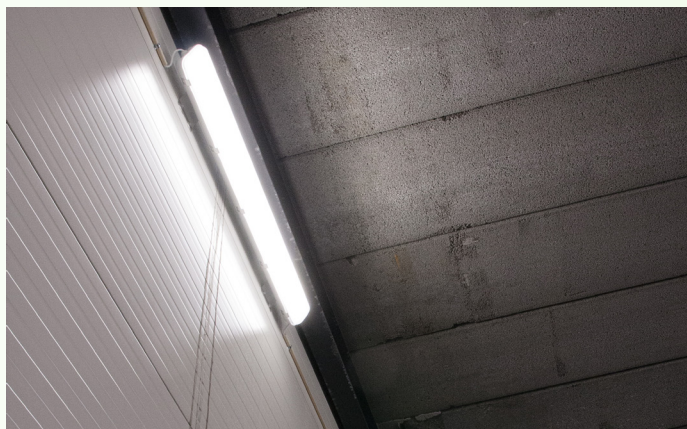

SKAL ERSTATTES	EFFEKT	CA. LUMEN	LEVETID/ RØR	ERSTATTES MED	EFFEKT	LUMEN	MA INN- STILLING	LEVETID/ ARMATUR	ENERGI- SPARING	ANTALL LYS- KILDER SOM MÅ SKIFTES GJENNOM HELE LEVETIDEN
1x36W	48W	1980 lm	10.000h	IP65 Eco 1200	22W	3080 lm	200 mA	100.000h	26W	10
2x36W	94W	3960 lm	10.000h	IP65 Eco 1200	28W	3920 lm	250 mA	100.000h	66W	20
1x36W HF	38W	1980 lm	10.000h	IP65 Eco 1200	22W	3080 lm	200 mA	100.000h	16W	7
2x36W HF	74W	3960 lm	10.000h	IP65 Eco 1200	28W	3920 lm	250 mA	100.000h	46W	14
1x28W T5	28W	2050 lm	10.000h	IP65 Eco 1200	22W	3080 lm	200 mA	100.000h	6W	6
2x28W T5	56W	3660 lm	10.000h	IP65 Eco 1200	28W	3920 lm	250 mA	100.000h	28W	13
1x54W T5	54W	3560 lm	10.000h	IP65 Eco 1200	34W	4760 lm	300 mA	100.000h	20W	6
2x54W T5	108W	6450 lm	10.000h	IP65 Eco 1200	40W	5600 lm	350 mA	100.000h	68W	13
1x58W	63W	3190 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	34W	4760 lm	200 mA	100.000h	26W	10
2x58W	126W	6380 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	42W	5880 lm	250 mA	100.000h	66W	20
1x58W HF	58W	3190 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	34W	4760 lm	200 mA	100.000h	16W	7
2x58W HF	116W	6380 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	51W	7140 lm	300 mA	100.000h	46W	14
1x35W T5	40W	2340 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	34W	4760 lm	200 mA	100.000h	6W	6
2x35W T5	80W	4150 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	34W	4760 lm	200 mA	100.000h	28W	13
1x49W T5	52W	3330 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	34W	4760 lm	200 mA	100.000h	20W	6
2x49W T5	104W	5920 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	51W	7140 lm	300 mA	100.000h	68W	13
1x80W T5	85W	5400 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	42W	5880 lm	250 mA	100.000h	43W	6
2x80W T5	170W	9620 lm	10.000h	IP65 Eco 1500	60W	8400 lm	350 mA	100.000h	110W	13




IP65 Eco 1200

40W • 140lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1200mm

ELNR	LENGDE	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
33 405 60	1200 mm	22/28/34/40W	3000/3500/4000K	3680/4600/5600/6400 lm

INNSTILLING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	22W	3080 lm
250 mA	28W	3920 lm
300 mA	34W	4760 lm
350 mA	40W	5600 lm



IP65 Eco 1500

60W • 140lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1500mm

ELNR	LENGDE	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
33 405 62	1500 mm	34/42/51/60W	3000/3500/4000K	4760/5880/7140/8400 lm

INNSTILLING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	34W	4760 lm
250 mA	42W	5880 lm
300 mA	51W	7140 lm
350 mA	60W	8400 lm

Integrert
switch for valg
mellom 3000K,
3500K og 4000K
lysfarge!



GJØR DET LETT Å VELGE!



Unilamp Norden er et belysningsselskap med hovedkontor i Norge, og salg i alle fem nordiske land. Produktene er et fullsortiment av teknisk belysning for den profesjonelle elektrobransjen. Distribusjon foregår via elektrogrossistene.

Selskapet er et kompetansehus innen belysning, teknikk og prosjektering.
Skapt av elektrikere - for elektrikere.



Unilamp Norden AS
Industriveien 11
1481 Hagan

Tlf +47 67 49 47 70
post@unilamp.no
www.unilamp.no